

EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE
ADDITIF ABF BIODÉGRADABLE
PRESSION AUXILIAIRE - 6L / 9L



UN EXTINCTEUR RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

SPÉCIFICITÉS DE L'ADDITIF BIODÉGRADABLE

- Non corrosif
- Non toxique
- Non nuisible et irritant
- Sans effet mutagène sur l'environnement et la santé
- Additif biodégradable à 93% en 8 jours

Nos + TECHNIQUES

- Indicateur de mise sous pression
- Revêtement plastique intérieur de la cuve et sur la cartouche de CO2
- Réservoir monobloc
- Semelle de protection drainante anti-corrosion
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement

CERTIFICATIONS



BENOR

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Combat les feux de classe F
- Appareil certifié MED
- Diffuseur système venturi
- Type d'extincteur facilement identifiable
- Additif en prémélange
- Additif biodégradable

CÔTÉ PRATIQUE

- Poignée portage ergonomique
- Système de rangement de la lance
- Bague en aluminium facilitant la maintenance
- Système de blocage de la goupille face à l'utilisateur
- Additif en prémélange limitant les coûts de maintenance
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur




Votre distributeur



EXTINCTEUR

EAU PULVÉRISÉE ADDITIF ABF BIODÉGRADABLE PRESSION AUXILIAIRE - 6L / 9L

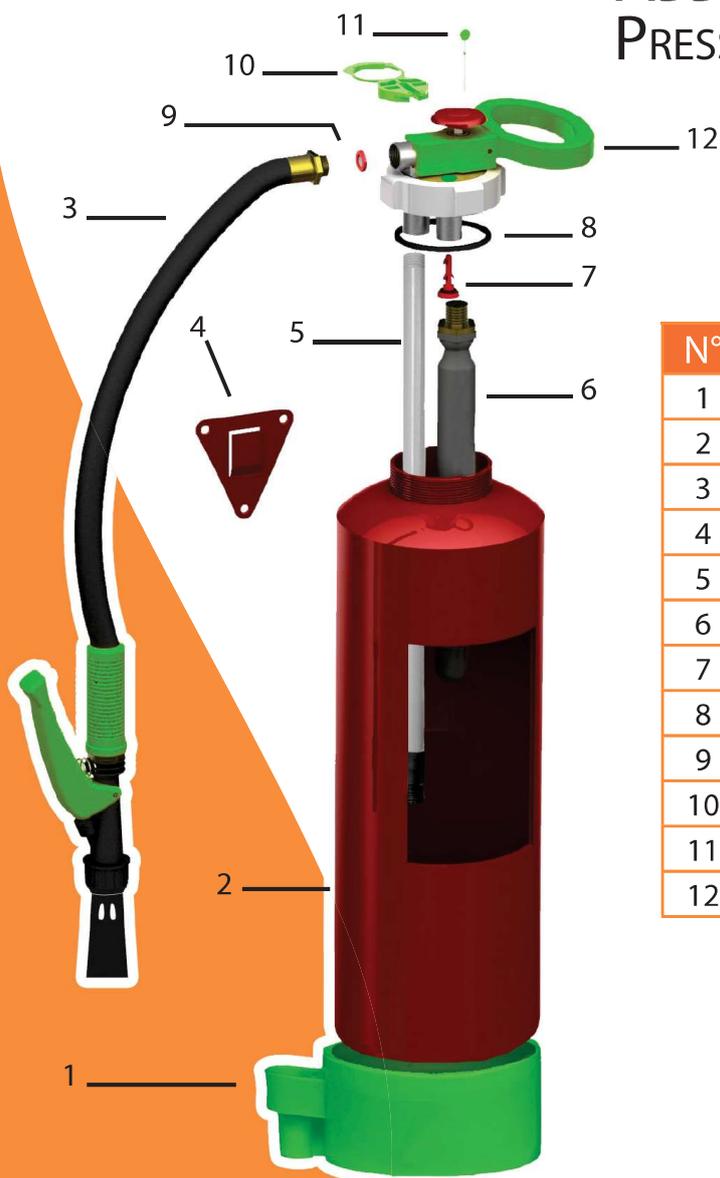

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Semelle de protection	MBK14 - G - FOOT - 6LT/9LT - CARTR
2	Corps monobloc 6kg/9kg	MBK14 - FOAM6LT/9LT - CARTR
3	Flexible en EPDM complet	MBK14 - DISHOSE - G - 6LT/9LT
4	Support mural	MBK13 - BRACKET - RING
5	Tube plongeur	MBK14 - DIP - FKNOB - 6/9
6	Cartouche de CO2	MBK14 - CARTR - F - 65/75
7	Indicateur de mise sous pression	0119233
8	Joint de tête	MBK15 - ORING - 68X4
9	Opereule d'étanchéité	MBK15 - BURST - CARTR
10	Goupille	MBK15 - SAFE - G - CARTR
11	Scellé de sécurité	MBK15 - SPIN - CARTR
12	Tête complète	MBK13 - ALU - VALVE - G - CARTR

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 9L

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE BIODÉGRADABLE

EXTINCTEUR TYPE	6L	9L
Code Référence	MBK13-060BSX-P1L	MBK13-090BSX - P1L
Foyer de certification	21A 183B 40F	27A 233B 40F
Agent extincteur	Foam BSX233	Foam BSX233
Agent propulseur	Cartouche CO2 65gr	Cartouche CO2 75gr
Températures limites d'utilisation	+5° à +60°C	+5° à +60°C
Dimensions (H x lg)	545 x 160 mm	605 x 180 mm
Temps de fonctionnement	36.9 sec	68.44 sec
Poids en ordre de marche	9.50 kg	13.8 kg

